SONY

3-094-670-**61**(1)

HT-SF2000

スピーカースタンド設置ガイド

* 3 0 9 4 6 7 0 6 1 * (1)

本機とスピーカーを接続するまえに、付属のスタンドをスピーカーに取り付けてください。

ご注意

- 床を傷つけないように、やわらかい布などを床に敷いてください。

1 スピーカーコードを折り返し、先をねじってから、ポールに通す。

ポールの向きに注意してください。

2 スピーカーコードをスピーカーに通し、コードをまっすぐに戻す。

3 ポールをスピーカーに差し込み、ネジで固定する。

ネジ穴の位置でスピーカーの高さを調節してください。スピーカーコードがスピーカーとポールの間にはさまらないようにしてください。

4 スピーカーコードをスピーカー台に通す。


5 ポールをスピーカー台に取り付ける。ポール下部にある切り口と、スピーカー台の突起の位置を合わせて、ネジで固定する。

取り付け中にスピーカーを落とさないように注意してください。


6 スピーカーコードをスピーカー端子につなぎ、コードの長さを調節する。

スピーカーコードは、スピーカー端子の極性に合わせて、⊕は＋どうし、⊖は－どうしでつなぎます。黒い線が入っているコードを－につないでください。


1

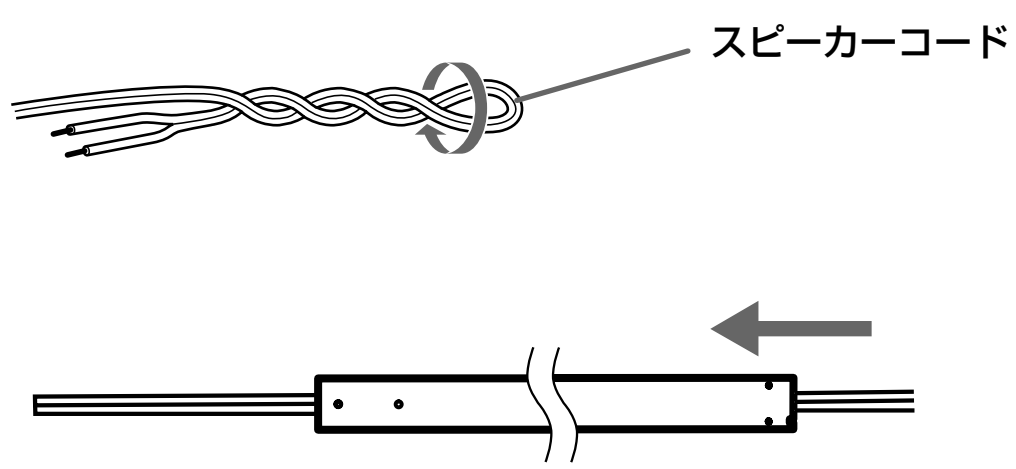


2

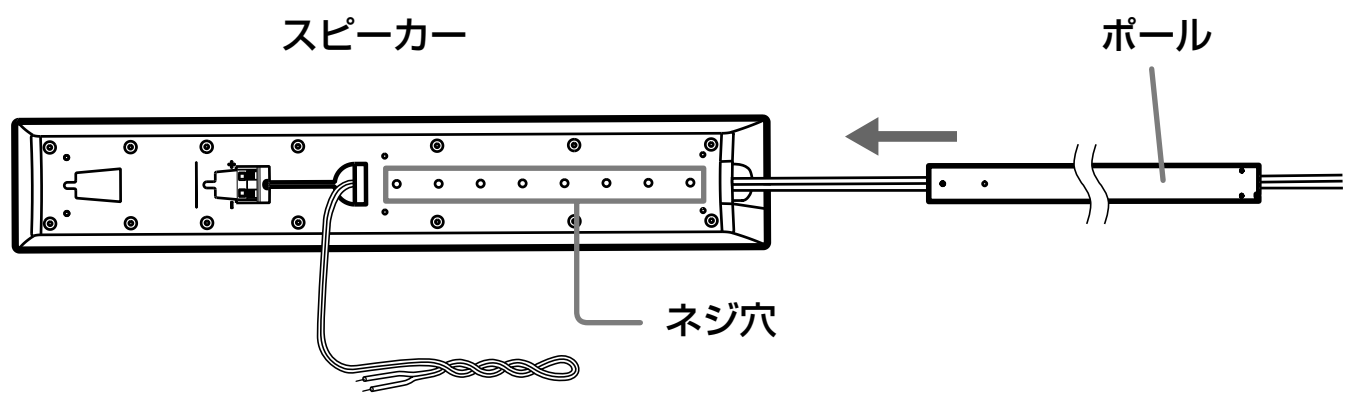


3

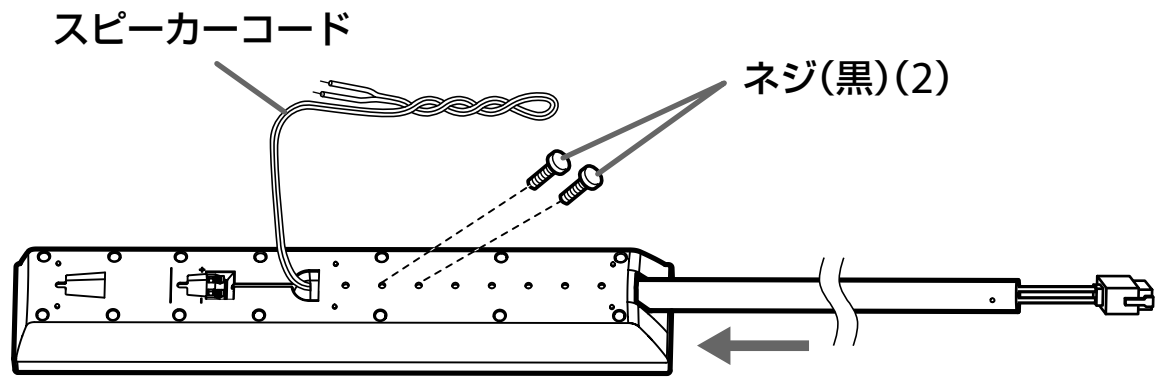

4

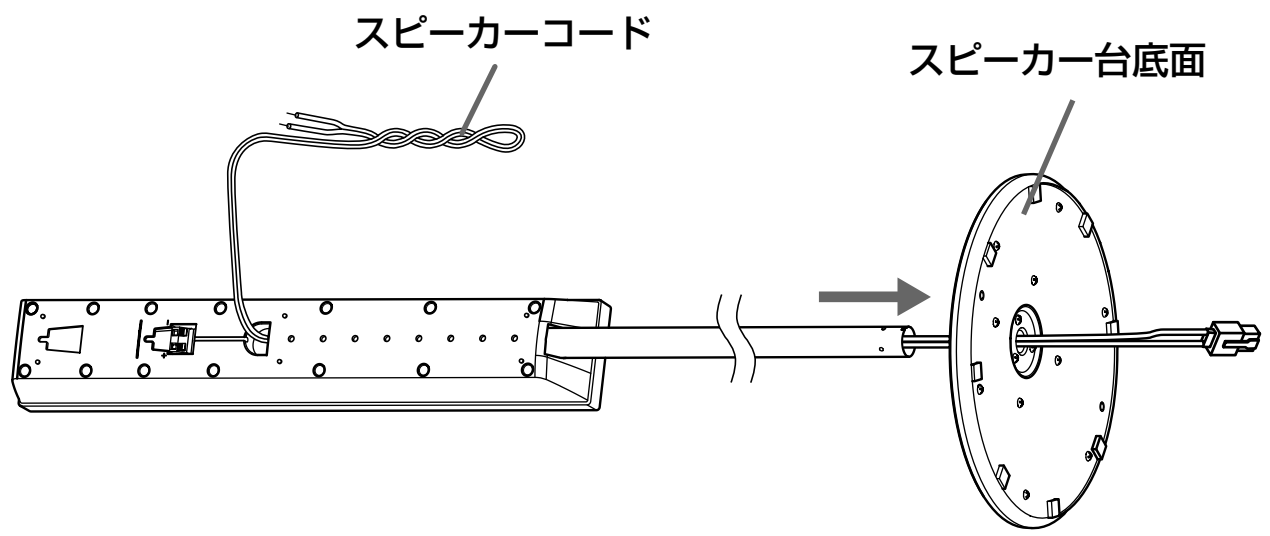

5

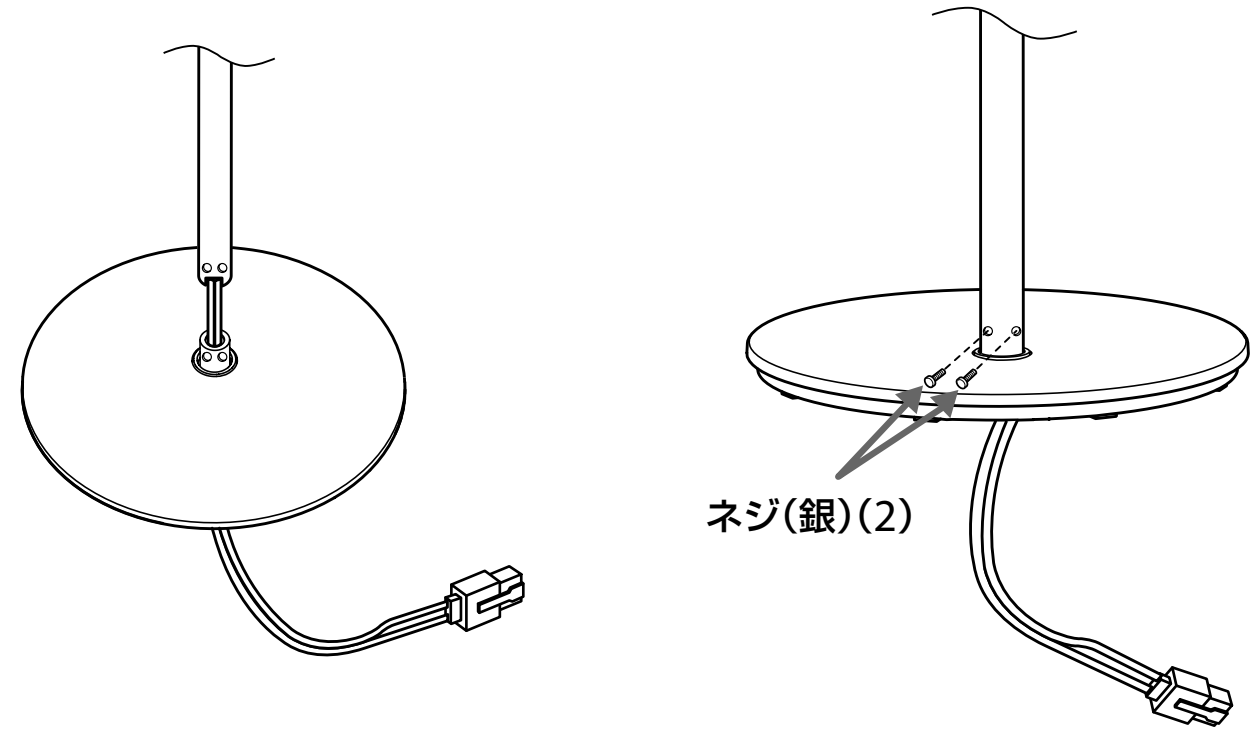

6

